ROLEC

Our passion is enclosures.

Checkliste profiPLUS

Kunde:

Ansprechpartner:

Telefon:

Email:

Our passion is enclosures.

Standardausführung

Beschichtung Komponenten:	Pulverbeschichtung RAL 7035
Abdeckkappen:	Kunststoff (POM) RAL 7016
Tragprofil:	Aluminium Strangpressprofil, silber eloxiert, Gewinde vorgeformt
Faltenbälge:	PVC-P, RAL7016
Schutzart:	IP54 / EN 60529
Potentialausgleich:	DIN VDE 0113 / EN 60204-1 / IEC 204-1
ROLEC Steuergehäuse:	multiPANEL, multiVISION, topVISION, commandCASE, aluFACE

Projektdaten

Zielpreis: _____€/System

Anzahl Systeme:_____

Lieferzeit:_____

Traglast:_____Kg

Sonderfarbe Komponenten: RAL_____

Traglastdiagramm

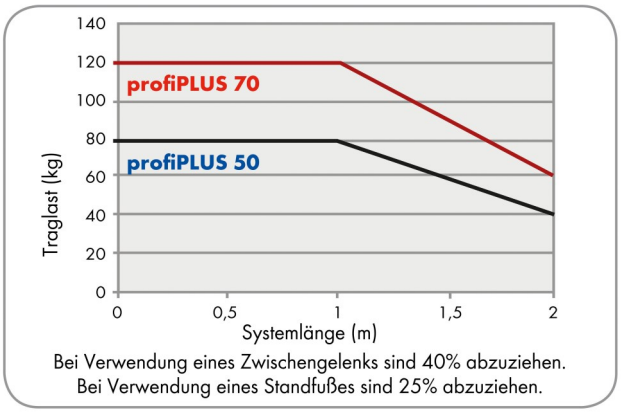

Bei Verwendung eines Zwischengelenks sind 40% abzuziehen.
Bei Verwendung eines Standfußes sind 25% abzuziehen.

Systemkonfiguration

☐ **profiPLUS 50** ☐ **profiPLUS 50**

☐ **Horizontaler Aufbau,** **weiter Seite 3**

Systembeispiele

☐ **Vertikaler Aufbau,** **weiter Seite 4**

Systembeispiele

Horizontaler Aufbau

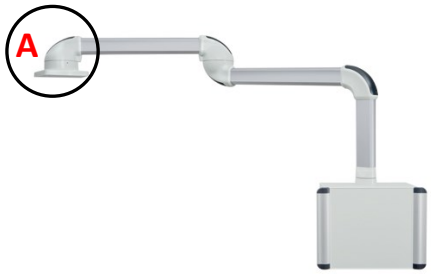

☐ *Wandgelenk



☐ Signalleuchte Gelenk

☐ *Aufsatzgelenk

*Keine Über-Kopf Montage

Profil 1 B

☐ 250mm
☐ 500mm
☐ 750mm
☐ 1000mm
☐ 1500mm
☐ _____mm

☐ Zwischengelenk

Profil 2 D

☐ 250mm
☐ 500mm
☐ 750mm
☐ 1000mm
☐ 1500mm
☐ _____mm

Achtung: Maximale Systemlänge 2m

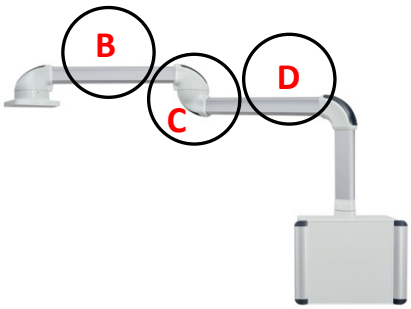

Winkel / Winkeladaption E

E

Winkel
☐

Signalleuchte Winkel
☐

E

☐ Adaption 70/50
(4) Montage an Winkel 70

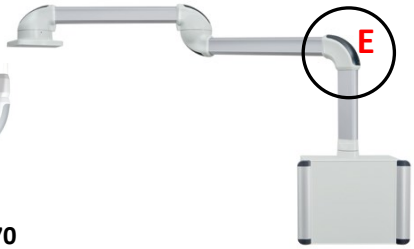

Gehäusekupplungen F

*Kupplung mit montiertem Profil

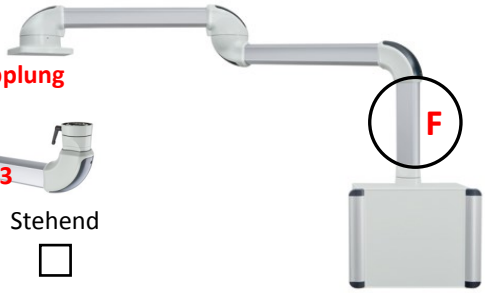

*Kupplung

Hängend ☐ Stehend ☐

*Kupplung N

Hängend ☐ Stehend ☐

Winkelkupplung

Hängend ☐ Stehend ☐

Winkelkupplung N

Hängend ☐ Stehend ☐

*Pultkupplung N

Hängend ☐ Stehend ☐

Winkelpultkupplung N

Hängend ☐ Stehend ☐

*Panelkupplung

Hängend ☐ Stehend ☐

*Panelkupplung N

Hängend ☐ Stehend ☐

Winkelpanelkupplung

Hängend ☐ Stehend ☐

Winkelpanelkupplung N

Hängend ☐ Stehend ☐

*Profillängen F

☐ L = 250mm
☐ L = 500mm
☐ L =750mm
☐ L = 1000mm

☐ L = _____mm

Adapter für Panelhersteller G

Beckhoff-Adapter Ø48 ☐

B&R Adapter Ø48 ☐

Siemens-Adapter ☐

Vertikaler Aufbau

☐ **Wandgelenk senkrecht

☐ **Aufsatzgelenk senkrecht

☐ **Standfuß

**Nicht in Verbindung mit Zwischengelenk verwendbar!

Profil 1 B

- ☐ 250mm
- ☐ 500mm
- ☐ 750mm
- ☐ 1000mm
- ☐ 1500mm
- ☐ _____mm

☐ Winkel

☐ Signalleuchte Winkel D

Profil 2 C

- ☐ 250mm
- ☐ 500mm
- ☐ _____mm

Profil 3 F

- ☐ 250mm
- ☐ 500mm
- ☐ 750mm
- ☐ 1000mm
- ☐ _____mm

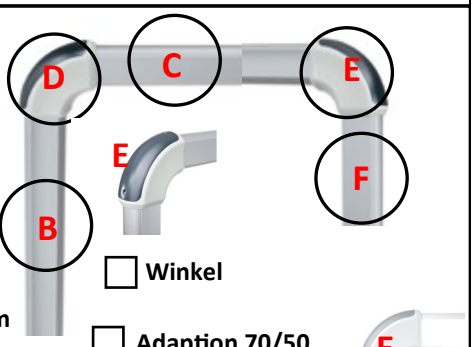

☐ Winkel

☐ Adaption 70/50
Montage an Winkel 70

☐ Signalleuchte Winkel E

Gehäusekupplungen G

*Kupplung mit montiertem Profil

***Kupplung**



Hängend ☐ Stehend ☐

***Kupplung N**

Hängend ☐ Stehend ☐

Winkelkupplung

Hängend ☐ Stehend ☐

Winkelkupplung N

Hängend ☐ Stehend ☐

***Pultkupplung N**

Hängend ☐ Stehend ☐

Winkelpultkupplung N

Hängend ☐ Stehend ☐

***Panelkupplung**

Hängend ☐ Stehend ☐

***Panelkupplung N**

Hängend ☐ Stehend ☐

Winkelpanelkupplung

Hängend ☐ Stehend ☐

Winkelpanelkupplung N

Hängend ☐ Stehend ☐



Adapter für Panelhersteller H

Beckhoff-Adapter Ø48 ☐

B&R Adapter Ø48 ☐

Siemens-Adapter ☐

1 Nur in Verbindung mit Profil 50